


## TELEFONI - Oppkobling av nye telefonapparater

---

1. Ta nettverkskabel ut av datamaskinen/PC, og sett den inn i LAN port på telefonapparatet:

NB! Vent med å koble i datamaskinen/PC

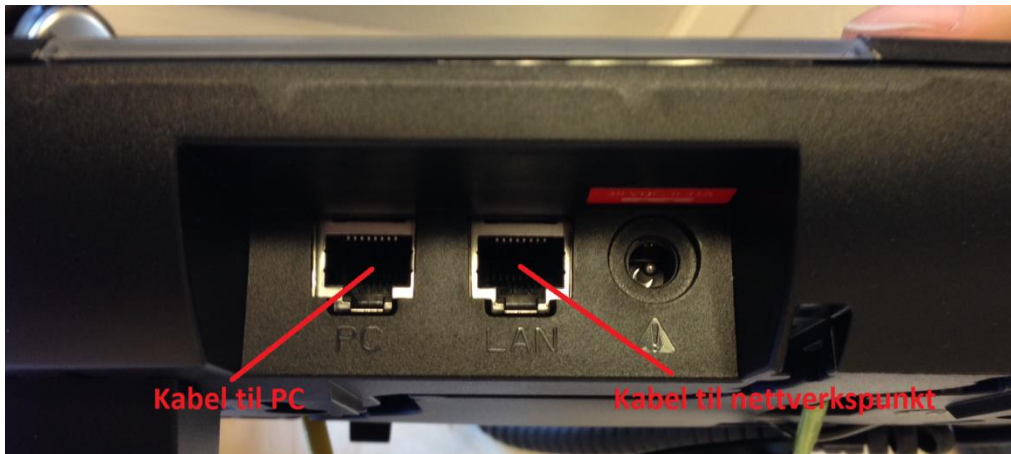

2. Telefonen starter opp, Følgende vises i Display/skjermen:
  - a. «Aastra 6753i» eller «Aastra 6755i»
  - b. LLDP
  - c. initializing network
  - d. contacting redirctor
  - e. Checking for new firmware
  - f. NEW FIRMWARE PLEASE DO NOT UNPLUG THE PHONE
  - g. New firmware restarting
  - h. "Aastra 6753i" eller "Aastra 6755i"
  - i. LLDP
  - j. initializing network
  - k. Updating config
  - l. Checking for new firmware
  - m. Downloading language packs
  - n. Nettverk
  - o. SIP
  - p. Utført.
3. Når det står «bruker:» i displayet/skjermen:

Skriv inn internnummeret (4 siffer) til brukeren slik at telefonapparatet får riktig nummer.
4. Telefonen er klar til bruk.
  - a. Du kan nå koble til datamaskinen/PC i henhold til bildet over.